

ELMO

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:


Optik:	opaler Diffusor
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung:	0,5m
Anschluss:	
Netzteil:	in der Leuchte

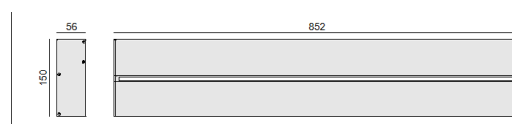

ELMO ist eine Wandaußenleuchte. Sie gibt gerichtetes Licht nach unten ab und ermöglicht die präzise Beleuchtung ausgewählter Bereiche. Die hohe Schutzart IP65 macht sie widerstandsfähig gegen Außenbedingungen. Sie ist in mehreren Längen und Leistungsstufen erhältlich und kann dadurch an unterschiedliche Lichtprojekte angepasst werden. Sie ist auch als Einbauversion erhältlich, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert. Die Wandleuchte ELMO eignet sich ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Eingangsbereichen, Terrassen und Wegen.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI



anthrazit
/0

schwarz
05

C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
9504.02ECW	519lm	10W	52lm/W	2700K	4,8kg
9504.03ECW	552lm	10W	55lm/W	3000K	4,8kg
9504.04ECW	587lm	10W	59lm/W	4000K	4,8kg
9505.02ECW	1127lm	26W	43lm/W	2700K	4,8kg
9505.03ECW	1199lm	26W	46lm/W	3000K	4,8kg
9505.04ECW	1275lm	26W	49lm/W	4000K	4,8kg