


KEPT



Allgemeine Daten:

Montageart:	naścienna
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	50 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	10W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	podłączeniein 3x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtquelle enthalten:	nein
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

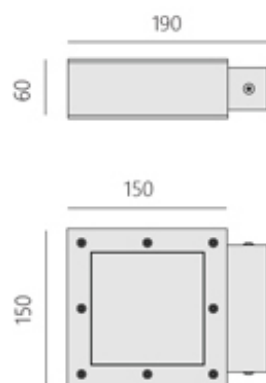

Kept ist eine Außenwandleuchte mit Lichtaustritt nach unten. Ideal zur Beleuchtung von Gebäudefassaden. Der Einsatz einer Abdeckung in Form eines opalen Diffusors ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung. Dank Schutzart IP66 ist die Leuchte gegen äußere Einflüsse beständig. Kept ist eine Leuchtenfamilie mit verschiedenen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

C - Farbe



Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb-temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9125.020C	526lm	10W	57lm/W	2700K	≥80	2,2kg	L=190, W=150, H=56mm	250x250x150mm
9125.030C	547lm	10W	57lm/W	3000K	≥80	2,2kg	L=190, W=150, H=56mm	250x250x150mm
9125.040C	570lm	10W	57lm/W	4000K	≥80	2,2kg	L=190, W=150, H=56mm	250x250x150mm