

LTK 500


Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W, 67W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchverdrahtung
Dimmung:	DALI

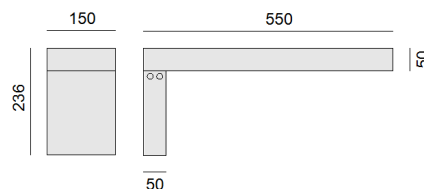

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	3SDCM
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

Die Leuchten LTK 200 / LTK 500 sind elegante Wandleuchten mit minimalistischem Design und Teil einer Leuchtenfamilie, die auch Masten und Poller umfasst. Das einheitliche Design der gesamten Serie ermöglicht eine harmonische Gestaltung von Räumen wie Straßen, Plätzen oder privaten Residenzen. Dank moderner Form und Funktionalität fügen sie sich hervorragend in die Umgebung ein und erfüllen ästhetische wie technische Anforderungen.

C - Farbe

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI


L - Linsen zur

Auswahl:

02 - asymmetrisch
dystrybucja światła

03 - uliczna
dystrybucja światła

04 - Park
dystrybucja światła



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
9326.03ELC	2103lm	17 W	129lm/W	3000K	≥80
9326.04ELC	2190lm	17 W	129lm/W	4000K	≥80
9327.03ELC	3898lm	33W	123lm/W	3000K	≥80
9327.04ELC	4061lm	33W	123lm/W	4000K	≥80
9328.03ELC	7797lm	67 W	121lm/W	3000K	≥80
9328.04ELC	8122lm	67 W	121lm/W	4000K	≥80
9326.01ELC	1949lm	17 W	115lm/W	2200K	≥70
9327.01ELC	3614lm	33W	110lm/W	2200K	≥70
9328.01ELC	7229lm	67 W	108lm/W	2200K	≥70