

OLLIE 60 LED STRIP



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	PMMA/Edelstahl
Montageart:	Bodenmontage, an verstellbarem Halter
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	50 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennleistung der Leuchte:	18W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-der Leuchte:	1220 lm
Lichtausbeute der Leuchte:	72 lm/W
Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

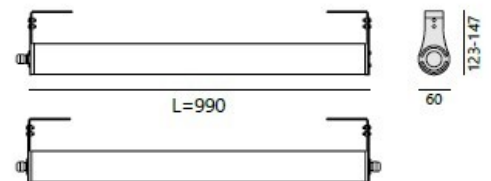

Die Ollie-Wandleuchte ist zur Illumination von Fassaden moderner und klassischer Architektur bestimmt. Der Diffusor der Leuchte mit 60mm Durchmesser besteht aus PMMA. Dank der verwendeten Montagehalter kann die Leuchte präzise zur beleuchteten Fläche ausgerichtet werden. Die Ollie-Familie umfasst Leuchten mit verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9109.03ELW	1147lm	18W	3000K	≥80	2,2kg	990x60x(123-147)mm	1100x200x150mm
9109.04ELW	1220lm	18W	4000K	≥80	2,2kg	990x60x(123-147)mm	1100x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

