

OLLIE 60 LINE LED




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodenmontage, an verstellbarem Halter
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	50 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	7W, 14W, 21W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

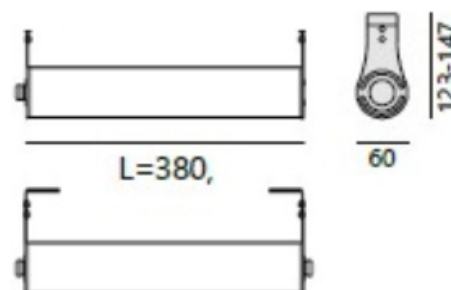

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 7W, 14W, 21W:	814 lm, 1628 lm, 2442 m
Lichtausbeute der Leuchte:	116 lm/W
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Die Ollie-Wandleuchte ist zur Illumination von Fassaden moderner und klassischer Architektur bestimmt. Der Diffusor der Leuchte mit 60mm Durchmesser besteht aus PMMA. Dank der verwendeten Montagehalter kann die Leuchte präzise zur beleuchteten Fläche ausgerichtet werden. Die Ollie-Familie umfasst Leuchten mit verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9106.02ELW	712lm	7 W	2700K	≥80	1,3kg	380x60x(123-147)mm	450x200x150mm
9106.03ELW	765lm	7 W	3000K	≥80	1,3kg	380x60x(123-147)mm	450x200x150mm
9106.04ELW	814lm	7 W	4000K	≥80	1,3kg	380x60x(123-147)mm	450x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

