

OLLIE 60 POWER LED




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	PMMA/Edelstahl
Montageart:	Bodenmontage, an verstellbarem Halter
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	3W, 11W, 21W, 35W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

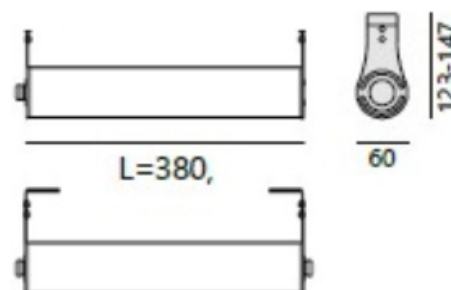

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten- Leuchte 3W, 11W, 21W, 35W:	264 lm, 1188 lm, 2376 lm, 3960 lm
Lichtausbeute der Leuchte 3W, 11W, 21W, 35W:	88 lm/W, 108 lm/W, 113 lm/W, 113 lm/W
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: $\pm 10\%$

Die Ollie-Wandleuchte ist zur Illumination von Fassaden moderner und klassischer Architektur bestimmt. Der Diffusor der Leuchte mit 60mm Durchmesser besteht aus PMMA. Dank der verwendeten Montagehalter kann die Leuchte präzise zur beleuchteten Fläche ausgerichtet werden. Die Ollie-Familie umfasst Leuchten mit verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9103.02ELW	1039lm	11W	2700K	≥ 80	1,3kg	380x60x(123-147)mm	450x200x150mm
9103.03ELW	1117lm	11W	3000K	≥ 80	1,3kg	380x60x(123-147)mm	450x200x150mm
9103.04ELW	1188lm	11W	4000K	≥ 80	1,3kg	380x60x(123-147)mm	450x200x150mm
9103.01ELW	1058lm	11W	2200K	≥ 70	1,3kg	380x60x(123-147)mm	450x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

