

OLLIE 60 POWER LED




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	PMMA/Edelstahl
Montageart:	Bodenmontage, an verstellbarem Halter
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	35W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

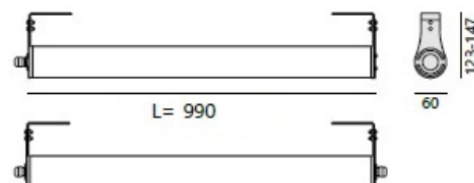

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Die Ollie-Wandleuchte ist zur Illumination von Fassaden moderner und klassischer Architektur bestimmt. Der Diffusor der Leuchte mit 60mm Durchmesser besteht aus PMMA. Dank der verwendeten Montagehalter kann die Leuchte präzise zur beleuchteten Fläche ausgerichtet werden. Die Ollie-Familie umfasst Leuchten mit verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9105.02ELW	3762lm	35W	2700K	≥80	2,2kg	990x60x(123-147)mm	1100x200x150mm
9105.03ELW	3722lm	35W	3000K	≥80	2,2kg	990x60x(123-147)mm	1100x200x150mm
9105.04ELW	3960lm	35W	4000K	≥80	2,2kg	990x60x(123-147)mm	1100x200x150mm
9105.01ELW	3525lm	35W	2200K	≥70	2,2kg	990x60x(123-147)mm	1100x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

