


OLLIE 60 POWER LED RGBW




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	PMMA/Edelstahl
Montageart:	Bodenmontage, an verstellbarem Halter
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	50 000h

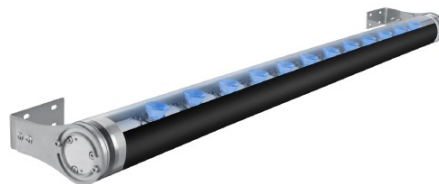

Elektrische Daten:

max. Leuchtenleistung 4W:	max. 4x350mA, max. 4x3V DC
max. Leuchtenleistung 12W:	max. 4x350mA, max. 4x9V DC
max. Leuchtenleistung 40W:	max. 4x350mA, max. 4x30V DC
Nennleistung der Leuchte:	4W, 12W, 40W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 8x0,3mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung/Netzteile str. 307, 308:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi

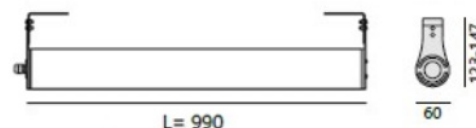

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 4W, 12W, 40W:	248 lm, 744 lm, 1984 lm
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Die Ollie-Wandleuchte ist zur Illumination von Fassaden moderner und klassischer Architektur bestimmt. Der Leuchtenkörper mit 60mm Durchmesser besteht aus PMMA. Dank der verwendeten Montagehalter kann die Leuchte präzise zur beleuchteten Fläche ausgerichtet werden. Durch den Einsatz von RGBW-Technologie können Fassadenelemente farbig oder mit einer passenden Weißlichtfarbe akzentuiert werden. Die Ollie-Familie umfasst Leuchten mit verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

Art.-Nr.	Lichtquelle	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9048.105.L	LED	1984 lm	40x1W	2,2kg	990x60x(123-147)mm	1010x140x145mm

Zubehör

IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10

