OLLIE 80 LINE LED

IP65 CE

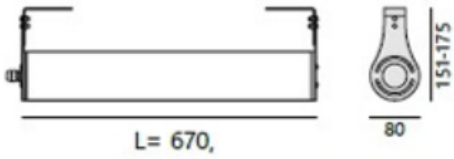

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	PMMA/Edelstahl
Montageart:	Bodenmontage, an verstellbarem Halter
Schutzart IP:	65
Betriebstemperatur-bereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	50 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennleistung der Leuchte:	18W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm2 (5x1mm2 für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-der Leuchte:	1220 lm
Lichtausbeute der opraw:	72 lm/W
Farbtemperatur: 3000K, 4000K	
Farbwiedergabe-index:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom-toleranz:	+/-10%

Die Ollie-Wandleuchte ist zur Illumination von Fassaden moderner und klassischer Architektur bestimmt. Der Diffusor der Leuchte mit 80mm Durchmesser besteht aus PMMA. Dank der verwendeten Montagehalter kann die Leuchte präzise zur beleuchteten Fläche ausgerichtet werden. Die Ollie-Familie umfasst Leuchten mit verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9111.03ELW	1604 lm	14 W	3000K	≥80	2,8kg	680x80x(151-175)mm	750x200x150mm
9111.04ELW	1706lm	14 W	4000K	≥80	2,8kg	680x80x(151-175)mm	750x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

Erstellt am: 03.07.2026. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Datenblatt angegebenen technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die im Katalog dargestellten Farboptionen können von den tatsächlichen abweichen. Lichtstromtoleranz +/-10%.