


# SKYLIGHT



## Allgemeine Daten:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Leuchtengehäuse:           | Aluminium       |
| Montageart:                | Wandmontage     |
| Schutzart IP:              | 66              |
| Betriebstemperaturbereich: | od -40° do +45° |
| Lebensdauer L80B10:        | 100 000h        |
| Stoßfestigkeit IK:         | IK08            |

## Elektrische Daten:


|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC                                              |
| Nennfrequenz:             | 50-60Hz                                                  |
| Nennleistung der Leuchte: | min. 5W- max. 38W                                        |
| Schutzklasse:             | I                                                        |
| Anschluss:                | Leitung 3x1mm <sup>2</sup> (5x1mm <sup>2</sup> für DALI) |
| Verdrahtung:              | Durchgangs- oder Endverdrahtung                          |
| Leitung Anschluss:        | 0,5m                                                     |
| Dimmung:                  | Ein/Aus, DALI                                            |
| Netzteil:                 | in der Leuchte                                           |

## Optische Daten:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Optik:           | opaler Diffusor |
| Material:        | Glas            |
| Lichtemission:   | direkt          |
| Lichtverteilung: | symmetrisch     |

## Lichttechnische Daten:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Lichtquelle:         | LED                 |
| Farbtemperatur:      | 2700K, 3000K, 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>80              |
| Farbtoleranz SDCM:   | SDCM<3              |
| Lichtstromtoleranz:  | +/-10%              |

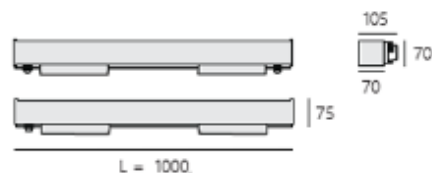

Skylight ist eine elegante lineare LED-Leuchte für moderne Fassadenillumination. Die schlanke Form und das präzise gefertigte Aluminiumgehäuse ermöglichen eine dezente Integration in Architektur jeder Art - von historischen Objekten bis zu modernen Baukörpern. Der opale Diffusor gewährleistet gleichmäßiges, weiches Licht, das die Struktur der Fassade subtil betont.

Sie betont die Struktur der Fassade. Skylight bietet einen großen Konfigurationsbereich - Längen, Leistungen und Farbtemperaturen. Dank Schutzart IP65 eignet sie sich hervorragend für anspruchsvolle Außenbedingungen. Sie ist die ideale Lösung für Hotels, Restaurants, Wohnanlagen und Stadträume, in denen Lichtqualität und Ausführungsästhetik zählen.

#### E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

#### L - Linsen


120 – 120°

#### C - Farbe

#### W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung



| Art.-Nr.     | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht | Kartonmaß      |
|--------------|--------------------|----------|----------------|--------|---------|----------------|
| 917 2.02ELCW | 1161lm             | 14 W     | 27 00K         | ≥80    | 4,1kg   | 1100x200x150mm |
| 917 2.03ELCW | 1209lm             | 14 W     | 3000K          | ≥80    | 4,1kg   | 1100x200x150mm |
| 917 2.04ELCW | 1259lm             | 14 W     | 4 000K         | ≥80    | 4,1kg   | 1100x200x150mm |
| 917 3.02ELCW | 2604lm             | 29W      | 27 00K         | ≥80    | 4,1kg   | 1100x200x150mm |
| 917 3.03ELCW | 2713lm             | 29W      | 3000K          | ≥80    | 4,1kg   | 1100x200x150mm |
| 917 3.04ELCW | 2292lm             | 29W      | 4 000K         | ≥80    | 4,1kg   | 1100x200x150mm |

## Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

