


SKYLIGHT



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK08

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	min. 5W- max. 38W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

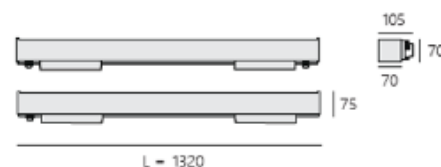


Skylight ist eine elegante lineare LED-Leuchte für moderne Fassadenillumination. Die schlanke Form und das präzise gefertigte Aluminiumgehäuse ermöglichen eine dezente Integration in Architektur jeder Art - von historischen Objekten bis zu modernen Baukörpern. Der opale Diffusor gewährleistet gleichmäßiges, weiches Licht, das die Struktur der Fassade subtil betont.

Sie betont die Struktur der Fassade. Skylight bietet einen großen Konfigurationsbereich - Längen, Leistungen und Farbtemperaturen. Dank Schutzart IP65 eignet sie sich hervorragend für anspruchsvolle Außenbedingungen. Sie ist die ideale Lösung für Hotels, Restaurants, Wohnanlagen und Stadträume, in denen Lichtqualität und Ausführungsästhetik zählen.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI



L - Linsen

120 – 120°

C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
917 4.02ELCW	1548lm	18W	2700K	≥80	5,0kg	1500x200x150mm
917 4.03ELCW	1612lm	18W	3000K	≥80	5,0kg	1500x200x150mm
917 4.04ELCW	1679lm	18W	4000K	≥80	5,0kg	1500x200x150mm
917 5.02ELCW	3472lm	38W	2700K	≥80	5,0kg	1500x200x150mm
917 5.03ELCW	3616lm	38W	3000K	≥80	5,0kg	1500x200x150mm
917 5.04ELCW	3767lm	38W	4000K	≥80	5,0kg	1500x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

