

WES 1X4IR



Allgemeine Daten:

Montageart:	Wandmontage
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 26W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm (5x1mm für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtquelle enthalten:	ja
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

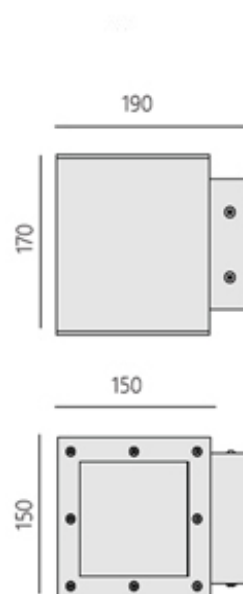

Wes ist eine Außenwandleuchte mit Lichtaustritt nach unten oder oben-unten. Ideal zur Beleuchtung von Gebäudefassaden. Erhältlich mit engem Abstrahlwinkel von 6 Grad, der eine stärkere Akzentuierung des beleuchteten Objekts ermöglicht. Dank Schutzart IP66 ist die Leuchte gegen äußere Einflüsse beständig. Wes ist eine Leuchtenfamilie mit verschiedenen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

Referenzen



Twierdza Wisłoujście, Gdańsk

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Linsen

5 – 5°

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9120.02ELCW	579lm	5W	125lm/W	2700K	≥80	3,4 kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9120.03ELCW	602lm	5W	125lm/W	3000K	≥80	3,4 kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9120.04ELCW	627lm	5W	125lm/W	4000K	≥80	3,4 kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9121.02ELCW	1155lm	9W	139lm/W	2700K	≥80	3,4 kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9121.03ELCW	1204lm	9W	139lm/W	3000K	≥80	3,4 kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9121.04ELCW	1254lm	9W	139lm/W	4000K	≥80	3,4 kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9120.01ELCW	558lm	5W	112lm/W	2200K	≥70	3,4 kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9121.01ELCW	1116lm	9W	124lm/W	2200K	≥70	3,4 kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

