


WES 1X8LED



Allgemeine Daten:

Montageart:	aluminiowy
Gehäuse:	Wandmontage
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W, 17W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm (5x1mm für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtquelle enthalten:	ja
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

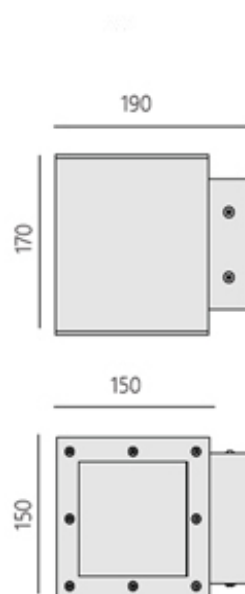

Wes ist eine Außenwandleuchte mit Lichtaustritt nach unten oder oben-unten. Ideal zur Beleuchtung von Gebäudefassaden. Die breite Optikauswahl ermöglicht die Anpassung des Einfallswinkels des Lichtstroms an die Anforderungen des Nutzers. Dank Schutzart IP66 ist die Leuchte gegen äußere Einflüsse beständig. Wes ist eine Leuchtenfamilie mit verschiedenen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik O - Ein/Aus D
- DALI C - Farbe L - Linsen
10 - 10° 20 - 20° 30 - 30°
40 - 40° 60 - 60° 41 -
45x10° 8 - 8° wall-washing
45 - 45° wall-washing 02-
asymmetrisch W -
Verdrahtung T -
Durchverdrahtung S -
Endverdrahtung



Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9118.02ELC W	1064 lm	9 W	129 lm / W	2700 K	≥ 80	3,6 kg	L=170, W=150, H=190 mm	300x380x200 mm
9118.03ELC W	1119 lm	9 W	129 lm / W	3000 K	≥ 80	3,6 kg	L=170, W=150, H=190 mm	300x380x200 mm
9118.04 ELC W	1165 lm	9 W	129 lm / W	4000 K	≥ 80	3,6 kg	L=170, W=150, H=190 mm	300x380x200 mm
9119.02ELC W	2148 lm	17 W	137 lm / W	2700 K	≥ 80	3,6 kg	L=170, W=150, H=190 mm	300x380x200 mm
9119.03ELC W	2237 lm	17 W	137 lm / W	3000 K	≥ 80	3,6 kg	L=170, W=150, H=190 mm	300x380x200 mm
9119.04 ELC W	2331 lm	17 W	137 lm / W	4000 K	≥ 80	3,6 kg	L=170, W=150, H=190 mm	300x380x200 mm
9118.01ELC W	987 lm	9 W	110 lm / W	2200 K	≥ 70	3,6 kg	L=170, W=150, H=190 mm	300x380x200 mm
9119.01ELC W	1974 lm	17 W	116 lm / W	2200 K	≥ 70	3,6 kg	L=170, W=150, H=190 mm	300x380x200 mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

