


WES 2X4IR



Allgemeine Daten:

Montageart:	Wandmontage
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	10W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm (5x1mm für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtquelle enthalten:	ja
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

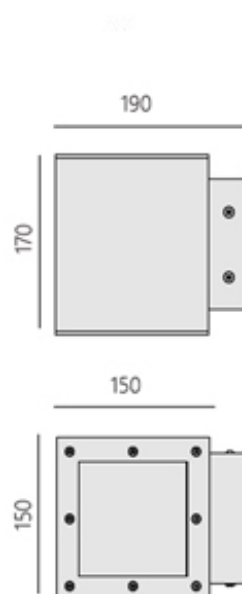

Wes ist eine Außenwandleuchte mit Lichtaustritt nach unten oder oben-unten. Ideal zur Beleuchtung von Gebäudefassaden. Erhältlich mit engem Abstrahlwinkel von 6 Grad, der eine stärkere Akzentuierung des beleuchteten Objekts ermöglicht. Dank Schutzart IP66 ist die Leuchte gegen äußere Einflüsse beständig. Wes ist eine Leuchtenfamilie mit verschiedenen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Optik

5 – 5°

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung



Nr Katalog	Leuchten- Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb- temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9124.02ELCW	1155lm	10W	139lm/W	2700K	≥80	3,6kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9124.03ELCW	1204lm	10W	139lm/W	3000K	≥80	3,6kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9124.04ELCW	1254lm	10W	139lm/W	4000K	≥80	3,6kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9124.01ELCW	1116lm	10W	112lm/W	2200K	≥70	3,6kg	L=166, W=150, H=190mm	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

