


WES 2X8LED



Allgemeine Daten:

Montageart:	Wandmontage
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 26W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm (5x1mm für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtquelle enthalten:	ja
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

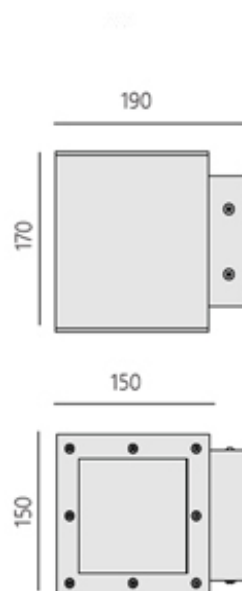

Wes ist eine Außenwandleuchte mit Lichtaustritt nach unten oder oben-unten. Ideal zur Beleuchtung von Gebäudefassaden. Die breite Optikauswahl ermöglicht die Anpassung des Einfallswinkels des Lichtstroms an die Anforderungen des Nutzers. Dank Schutzart IP66 ist die Leuchte gegen äußere Einflüsse beständig. Wes ist eine Leuchtenfamilie mit verschiedenen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik O - Ein/Aus D
- DALI C - Farbe L - Linsen
10 - 10° 20 - 20° 30 - 30°
40 - 40° 60 - 60° 41 -
45x10° 8 - 8° wall-washing
45 - 45° wall-washing W -
Verdrahtung T -
Durchverdrahtung S -
Endverdrahtung



Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb-temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9122.02ELCW	2148lm	17 W	137 lm /W	2700K	≥80	3,8kg	L=170, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9122.03ELCW	2237lm	17 W	137 lm /W	3000K	≥80	3,8kg	L=170, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9122.04ELCW	2331lm	17 W	137 lm /W	4000K	≥80	3,8kg	L=170, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9123.02ELCW	3377lm	26W	141lm /W	2700K	≥80	3,8kg	L=170, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9123.03ELCW	3517lm	26W	141lm /W	3000K	≥80	3,8kg	L=170, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9123.04ELCW	3664lm	26W	141lm /W	4000K	≥80	3,8kg	L=170, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9122.01ELCW	1974lm	17 W	116lm /W	2200K	≥70	3,8kg	L=170, W=150, H=190mm	300x380x200mm
9123.01ELCW	3261lm	26W	125lm /W	2200K	≥70	3,8kg	L=170, W=150, H=190mm	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

