



LTK 200

The LTK 200 / LTK 500 luminaires are elegant, wall-mounted lamps with a minimalist design, forming part of a lighting family that also includes poles and bollards. The cohesive design of the entire series enables a harmonious arrangement of spaces such as streets, squares, and private residences. With their modern form and functionality, they blend seamlessly into their surroundings, meeting both aesthetic and technical requirements.

Oprawy LTK 200 / LTK 500 to eleganckie, naściennne lampy o minimalistycznym designie, stanowiące część rodziny opraw obejmującej również słupy i słupki. Spójne wzornictwo całej serii umożliwia harmonijną aranżację przestrzeni, takich jak ulice, place czy prywatne rezydencje. Dzięki nowoczesnej formie i funkcjonalności doskonale komponują się z otoczeniem, spełniając wymagania estetyczne i techniczne.

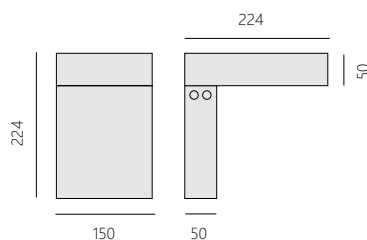

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	wall mounted
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -20° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	5W, 10W, 15W
protection class	I
connection	wire 3x0,75mm ² , (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	standard
connecting wire	0,25m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 5W, 10W, 15W	548lm, 1016lm, 1436lm
luminous efficacy from luminaire 5W, 10W, 15W	110lm/W, 102lm/W, 96lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	naścienny
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -20° do +45°
żywność L80B10	100 000h
odporność na uderzenie IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	5W, 10W, 15W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x0,75mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	nieprzetłotowe
przewód przyłączeniowy	0,25m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny, asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 5W, 10W, 15W	548lm, 1016lm, 1436lm
skuteczność świetlna z oprawy 5W, 10W, 15W	110lm/W, 102lm/W, 96lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

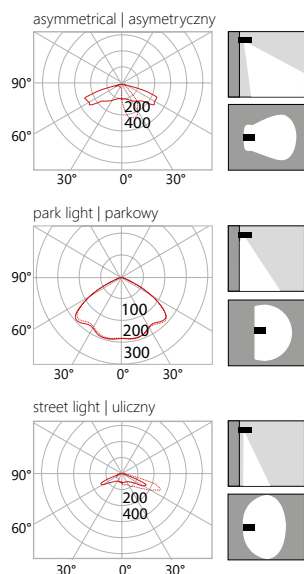


accessories | akcesoria




E - electronics | elektronika

L - beam angle | kąt wiązki



C - finishes | wykończenia



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9314.03ELC	5W	3000K	526lm	2,75kg	300x300x170mm
9314.04ELC	5W	4000K	548lm	2,75kg	300x300x170mm
9315.03ELC	10W	3000K	975lm	2,75kg	300x300x170mm
9315.04ELC	10W	4000K	1016lm	2,75kg	300x300x170mm
9316.03ELC	15W	3000K	1378lm	2,75kg	300x300x170mm
9316.04ELC	15W	4000K	1436lm	2,75kg	300x300x170mm