


LTK 500

The LTK 200 / LTK 500 luminaires are elegant, wall-mounted lamps with a minimalist design, forming part of a lighting family that also includes poles and bollards. The cohesive design of the entire series enables a harmonious arrangement of spaces such as streets, squares, and private residences. With their modern form and functionality, they blend seamlessly into their surroundings, meeting both aesthetic and technical requirements.

Oprawy LTK 200 / LTK 500 to eleganckie, naściennne lampy o minimalistycznym designie, stanowiące część rodziny opraw obejmującej również słupy i słupki. Spójne wzornictwo całej serii umożliwia harmonijną aranżację przestrzeni, takich jak ulice, place czy prywatne rezydencje. Dzięki nowoczesnej formie i funkcjonalności doskonale komponują się z otoczeniem, spełniając wymagania estetyczne i techniczne.

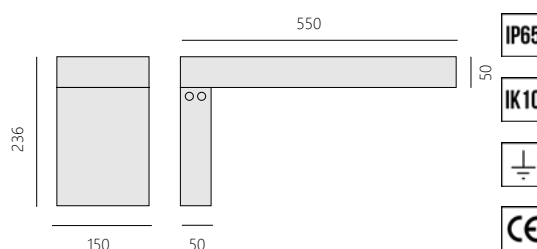

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	wall mounted
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	17W, 33W, 67W
protection class	I
connection	wire 3x0,75mm ² , (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	standard
connecting wire	0,25m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 17W, 33W, 67W	2190lm, 4061lm, 8122lm
luminous efficacy from luminaire 17W, 33W, 67W	129lm/W, 123lm/W, 121lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	naścienny
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywność L80B10	100 000h
odporność na uderzenie IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	17W, 33W, 67W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x0,75mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	nieprzetłotowe
przewód przyłączeniowy	0,25m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy



dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny, asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 17W, 33W, 67W	2190lm, 4061lm, 8122lm
skuteczność świetlna z oprawy 17W, 33W, 67W	129lm/W, 123lm/W, 121lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

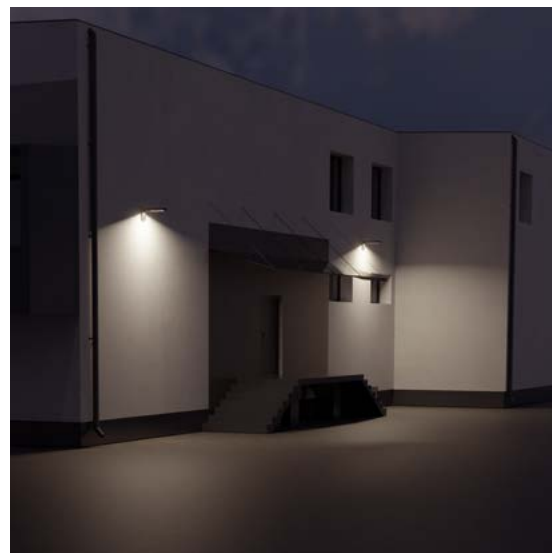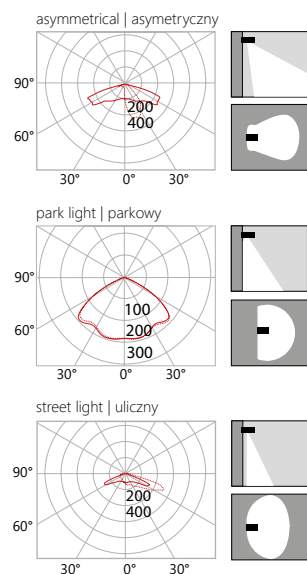

accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe



125.00
connector IP68 5-pole
złącze IP68 5-polowe

E - electronics | elektronika

L - beam angle | kąt wiązki



ON-OFF



DALI



asymmetrical
asymetryczny



street light
uliczny



park light
parkowy

C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9326.03ELC	17W	3000K	2103lm	4,8kg	600x300x170mm
9326.04ELC	17W	4000K	2190lm	4,8kg	600x300x170mm
9327.03ELC	33W	3000K	3898lm	4,8kg	600x300x170mm
9327.04ELC	33W	4000K	4061lm	4,8kg	600x300x170mm
9328.03ELC	67W	3000K	7797lm	4,8kg	600x300x170mm
9328.04ELC	67W	4000K	8122lm	4,8kg	600x300x170mm