

Ollie 60 Line LED

The Ollie wall luminaire is designed for illumination of facades with modern and classical architecture. Luminaire diffuser with a diameter of 60mm is made of PMMA. Thanks to the mounting brackets, it is possible to precisely position the luminaire in relation to the illuminated surface. Ollie family consists of luminaires with different power and dimensions while maintaining a uniform design.


Oprawa naścienna Ollie przeznaczona do iluminacji elewacji o nowoczesnej i klasycznej architekturze. Dyfuzor oprawy o średnicy 60mm wykonany jest z tworzywa PMMA. Dzięki zastosowanym uchwytem montażowym istnieje możliwość precyzyjnego ustawienia oprawy względem oświetlanej powierzchni. W rodzinie Ollie znajdują się oprawy o różnych mocach i gabarytach przy zachowaniu jednolitego wzornictwa.



IP65



CE

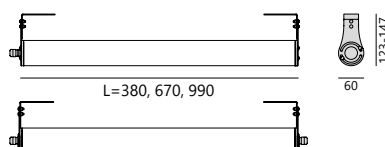

general data

luminaire body	aluminum/inox
mounting type	to the ground, on an adjustable handle
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	50 000h

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	7W, 14W, 21W
protection class	I
connection	wire 3x1mm ² (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 7W, 14W, 21W	814 lm, 1628 lm, 2442 lm
luminous efficacy from luminaire	116 lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium/inox
typ montażu	do podłoża, na regulowanym uchwycie
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywność L80B10	50 000h

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	7W, 14W, 21W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 7W, 14W, 21W	814 lm, 1628 lm, 2442 m
skuteczność świetlna z oprawy	116 lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria



accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe

E - electronics | elektronika

L - beam angle | kąt wiązki



ON-OFF



DALI



35°x70°

finishes | wykończenia

W - wiring | okablowanie



inox



through
przelotowe



standard
nieprzelotowe

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9106.02ELW	360mm	7W	2700K	712lm	1,3kg	450x200x150mm
9106.03ELW	360mm	7W	3000K	765lm	1,3kg	450x200x150mm
9106.04ELW	360mm	7W	4000K	814lm	1,3kg	450x200x150mm
9107.02ELW	670mm	14W	2700K	1423lm	1,8kg	750x200x150mm
9107.03ELW	670mm	14W	3000K	1530lm	1,8kg	750x200x150mm
9107.04ELW	670mm	14W	4000K	1628lm	1,8kg	750x200x150mm
9108.02ELW	990mm	21W	2700K	2135lm	2,2kg	1100x200x150mm
9108.03ELW	990mm	21W	3000K	2295lm	2,2kg	1100x200x150mm
9108.04ELW	990mm	21W	4000K	2442lm	2,2kg	1100x200x150mm