


Ollie 60 POWER LED

The Ollie wall luminaire is designed for illumination of facades with modern and classical architecture. Luminaire diffuser with a diameter of 60mm is made of PMMA. Thanks to the mounting brackets, it is possible to precisely position the luminaire in relation to the illuminated surface. Ollie family consists of luminaires with different power and dimensions while maintaining a uniform design.

Oprawa naścienna Ollie przeznaczona do iluminacji elewacji o nowoczesnej i klasycznej architekturze. Dyfuzor oprawy o średnicy 60mm wykonany jest z tworzywa PMMA. Dzięki zastosowanym uchwytem montażowym istnieje możliwość precyzyjnego ustawienia oprawy względem oświetlanej powierzchni. W rodzinie Ollie znajdują się oprawy o różnych mocach i gabarytach przy zachowaniu jednolitego wzornictwa.



IP65



general data

luminaire body	PMMA/inox
mounting type	to the ground, on an adjustable handle
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	3W, 11W, 21W, 35W
protection class	I
connection	wire 3x1mm ² (5x0.75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	ON-OFF, DALI (L-180mm only ON-OFF)
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 3W, 11W, 21W, 35W	264 lm, 1188 lm, 2376 lm, 3960 lm
luminous efficacy from luminaire 3W, 11W, 21W, 35W	88 lm/W, 108 lm/W, 113 lm/W, 113 lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	PMMA/inox
typ montażu	do podłoża, na regulowanym uchwycie
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywność L80B10	100 000h

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	3W, 11W, 21W, 35W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI (L-180mm tylko ON-OFF)
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 3W, 11W, 21W, 35W	264 lm, 1188 lm, 2376 lm, 3960 lm
skuteczność świetlna z oprawy 3W, 11W, 21W, 35W	88 lm/W, 108 lm/W, 113 lm/W, 113 lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

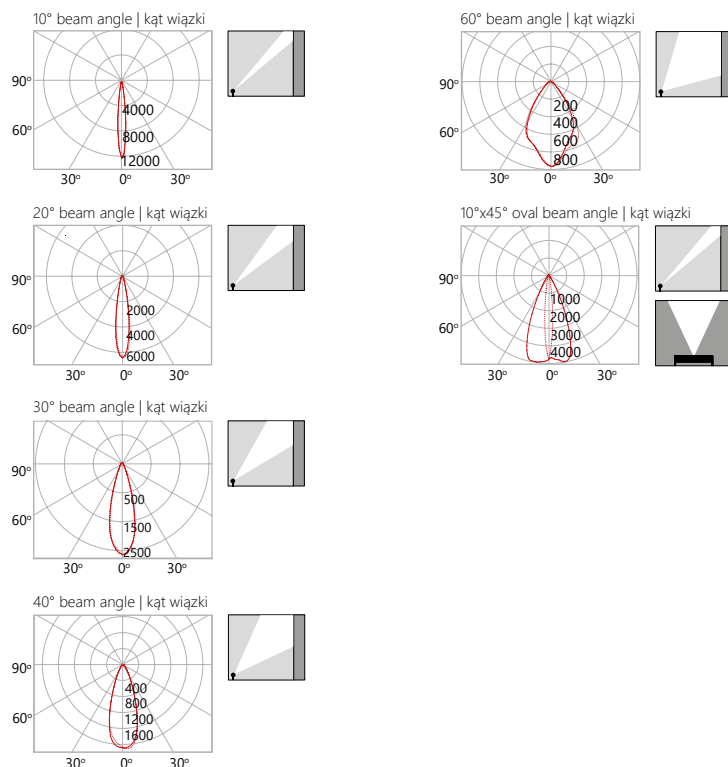

accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe

E - electronics | elektronika

L - beam angle | kąt wiązki



ON-OFF



DALI



10°



20°



30°



40°



60°



10°x45°
oval

finishes | wykończenia

W - wiring | okablowanie



inox



through
przelotowe



standard
nieprzelotowe

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9102.020LW	180mm	3W	2700K	231lm	0,9kg	250x200x150mm
9102.030LW	180mm	3W	3000K	248lm	0,9kg	250x200x150mm
9102.040LW	180mm	3W	4000K	264lm	0,9kg	250x200x150mm
9103.02ELW	380mm	11W	2700K	1039lm	1,3kg	450x200x150mm
9103.03ELW	380mm	11W	3000K	1117lm	1,3kg	450x200x150mm
9103.04ELW	380mm	11W	4000K	1188lm	1,3kg	450x200x150mm
9104.02ELW	680mm	21W	2700K	2067lm	1,8kg	750x200x150mm
9104.03ELW	680mm	21W	3000K	2233lm	1,8kg	750x200x150mm
9104.04ELW	680mm	21W	4000K	2376lm	1,8kg	750x200x150mm
9105.02ELW	990mm	35W	2700K	3762lm	2,2kg	1100x200x150mm
9105.03ELW	990mm	35W	3000K	3722lm	2,2kg	1100x200x150mm
9105.04ELW	990mm	35W	4000K	3960lm	2,2kg	1100x200x150mm