

Ollie 80 Line LED

The Ollie wall luminaire is designed for illumination of facades with modern and classical architecture. Luminaire diffuser with a diameter of 80mm is made of PMMA. Thanks to the mounting brackets, it is possible to precisely position the luminaire in relation to the illuminated surface. Ollie family consists of luminaires with different power and dimensions while maintaining a uniform design.


Wes to zewnętrzny kinkiet świecący w dół lub góra-dół. Idealny do oświetlenia elewacji budynków. Dostępna z wąskim kątem wiązki 6 stopni, pozwalającym na mocniejszym zaakcentowaniu oświetlanego obiektu. Dzięki klasie szczelności IP66 oprawa odporna jest na czynniki zewnętrzne. Wes to rodzina opraw o różnych mocach, gabarytach, różnych typach montażu i zastosowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitego wzornictwa.



IP65

⊥

CE

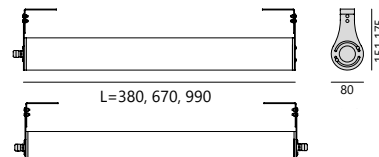

general data

luminaire body	aluminum/inox
mounting type	to the ground, on an adjustable handle
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	50 000h

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	8W, 14W, 21W
protection class	I
connection	wire 3x1mm ² (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	ON-OFF, DALI, CASAMBI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 8W, 14W, 21W	853 lm, 1706 lm, 2560 lm
luminous efficacy from luminaire 8W, 14W, 21W	106 lm/W, 122 lm/W, 122 lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium/inox
typ montażu	do podłoża, na regulowanym uchwycie
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywność L80B10	50 000h

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	8W, 14W, 21W
klasa ochrony	I
podłączenie	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI, CASAMBI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 8W, 14W, 21W	853 lm, 1706 lm, 2560 lm
skuteczność świetlna z oprawy 8W, 14W, 21W	106 lm/W, 122 lm/W, 122 lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

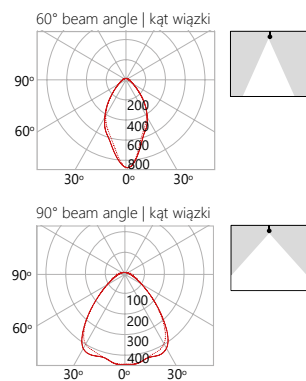


accessories | akcesoria




124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe

E - electronics | elektronika




L - beam angle | kąt wiązki



finishes | wykończenia



W - wiring | okablowanie



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9110.03ELW	380mm	8W	3000K	802lm	2,0kg	450x200x150mm
9110.04ELW	380mm	8W	4000K	853lm	2,0kg	450x200x150mm
9111.03ELW	670mm	14W	3000K	1604lm	2,8kg	750x200x150mm
9111.04ELW	670mm	14W	4000K	1706lm	2,8kg	750x200x150mm
9112.03ELW	990mm	21W	3000K	2406lm	3,5kg	1100x200x150mm
9112.04ELW	990mm	21W	4000K	2560lm	3,5kg	1100x200x150mm