


PI FLOOD

The Pi wall-mounted luminaire is a well-designed lighting fixture that uses light-diffusing lenses to optimize optical effects and fix light beams at a 70-degree angle. Its IP66 rating means that it is resistant to weather conditions, including rain, moisture or dust, making it ideal for use in a variety of outdoor environments. In addition, its IK10 impact resistance rating confirms its high durability and resistance to mechanical damage.

Oprawa naścienna Pi to doskonale zaprojektowane oświetlenie, które korzysta z soczewek rozpraszających światło, optymalizujących efekty optyczne i ustalających wiązki światła pod kątem 70 stopni. Jej klasa szczelności IP66 oznacza, że jest odporna na warunki atmosferyczne, w tym deszcz, wilgoć czy kurz, co sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w różnorodnych środowiskach zewnętrznych. Dodatkowo, klasa odporności na uderzenia IK10 potwierdza wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

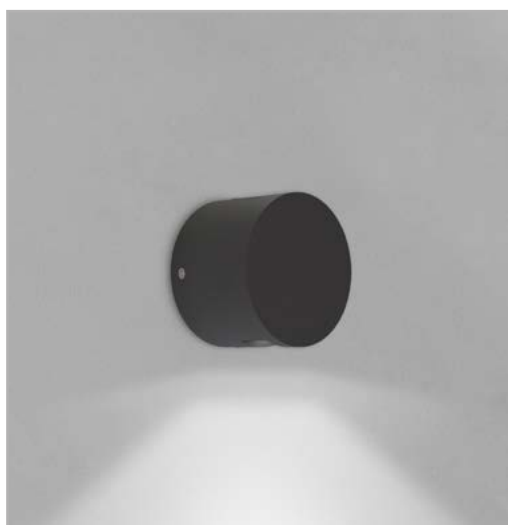


IP66


IK10



CE



115



140

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	wall mounted
ingress protection IP	66
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	6W, 13W
protection class	I
connection	wire 3x0,75mm ² , (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	standard
connecting wire	0,25m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 6W, 13W	334lm, 733lm
luminous efficacy from luminaire 6W, 13W	56lm/W, 56lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80 (options: CRI>90)
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	naścienny
klasa szczelności IP	66
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywność L80B10	100 000h
odporność na uderzenie IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	6W, 13W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x0,75mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	nieprzetłotowe
przewód przyłączeniowy	0,25m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 6W, 13W	334lm, 733lm
skuteczność świetlna z oprawy 6W, 13W	56lm/W, 56lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80 (na zapytanie: CRI>90)
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria



accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe



125.00
connector IP68 5-pole
złącze IP68 5-polowe

E - electronics | elektronika

L - beam angle | kąt wiązki



ON-OFF



DALI



70°

C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9351.02ELC	6W	2700K	308lm	2,5kg	160x160x130mm
9351.03ELC	6W	3000K	321lm	2,5kg	160x160x130mm
9351.04ELC	6W	4000K	334lm	2,5kg	160x160x130mm
9352.02ELC	13W	2700K	675lm	2,5kg	160x160x130mm
9352.03ELC	13W	3000K	703lm	2,5kg	160x160x130mm
9352.04ELC	13W	4000K	733lm	2,5kg	160x160x130mm