


Skylight

Skylight is a linear luminaire with a slim structure based on an aluminum profile, using high-quality LED modules. The use of an opal diffuser in the luminaire allows for even illumination of a given surface. Skylight luminaire is designed to illuminate the facades of modern, classic, historical buildings, urban buildings, housing estates, hotels, restaurants.

Skylight to oprawa liniowa o smukłej budowie na bazie profilu aluminiowego, wykorzystująca wysokiej jakości moduły LED. Zastosowanie w oprawie dyfuzora opalowego pozwala na równomierne oświetlenie danej powierzchni. Oprawa Skylight przeznaczona jest do iluminacji elewacji budynków nowoczesnych, klasycznych, historycznych, obiektów miejskich, osiedli mieszkaniowych, hoteli, restauracji.

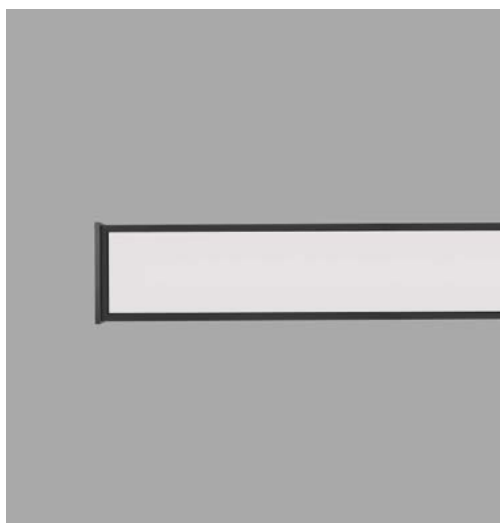


IP66

IK08



CE

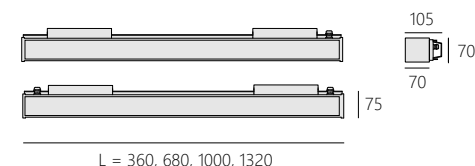

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	wall mounted
ingress protection IP	66
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	08

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	min. 5W-max. 38W
protection class	I
connection	wire 3x1mm ² (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	milk diffuser
material	glas
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 5W-38W	min. 420lm-max. 3767lm
luminous efficacy from luminaire 5W-38W	min. 84lm/W-max. 99lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	naścienny
klasa szczelności IP	66
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	08

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	min. 5W- max. 38W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy



dane optyczne

układ optyczny	dyfuzor mleczny
materiał	szkło
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 5W-38W	min. 420lm-max. 3767lm
skuteczność świetlna z oprawy 5W-38W	min. 84lm/W-max. 99lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

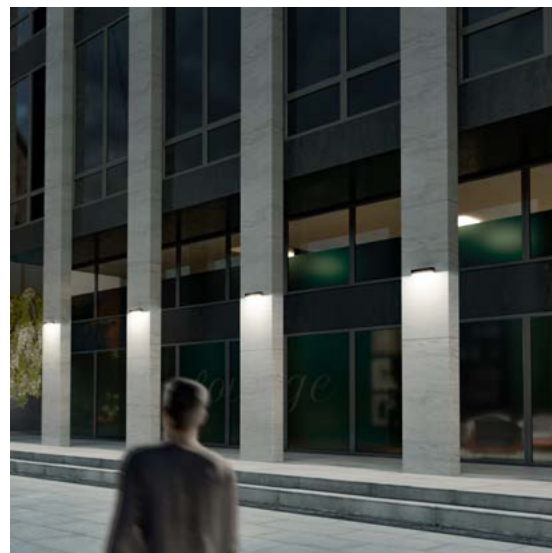

accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe

K - colour temperature | temperatura barwowa

2	3	4
2700K	3000K	4000K

E - electronics | elektronika

0	D
ON-OFF	DALI

L - beam angle | kąt wiązki

120
120°

C - finishes | wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

W - wiring | okablowanie

T	S
through przelotowe	standard nieprzelotowe

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9168.0KELCW	360mm	5W	420lm	1,4kg	450x200x150mm
9169.0KELCW	360mm	10W	942lm	1,4kg	450x200x150mm
9170.0KELCW	680mm	9W	839lm	2,4kg	750x200x150mm
9171.0KELCW	680mm	19W	1884lm	2,4kg	750x200x150mm
9172.0KELCW	1000mm	14W	1259lm	4,1kg	1100x200x150mm
9173.0KELCW	1000mm	29W	2825lm	4,1kg	1100x200x150mm
9174.0KELCW	1320mm	18W	1679lm	5,0kg	1500x200x150mm
9175.0KELCW	1320mm	38W	3767lm	5,0kg	1500x200x150mm