


DISCOVERY WALK



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	min. 9W-max. 50W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

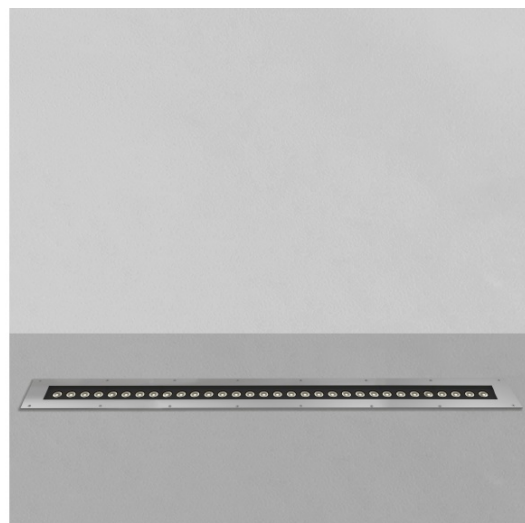


Discovery Walk ist eine Bodeneinbauleuchte. Ihre Konstruktion und die eingesetzten Komponenten gewährleisten hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen schwierige Witterungsbedingungen. Aluminiumkonstruktion, Stoßfestigkeitsklasse IK10 und Schutzart IP67 machen die Leuchte geeignet für die Beleuchtung von Wegen, Denkmälern, Gehwegen und Gebäudefassaden.


Referenzen



Pomnik Świętopełka II w Gdańsku,
Polska

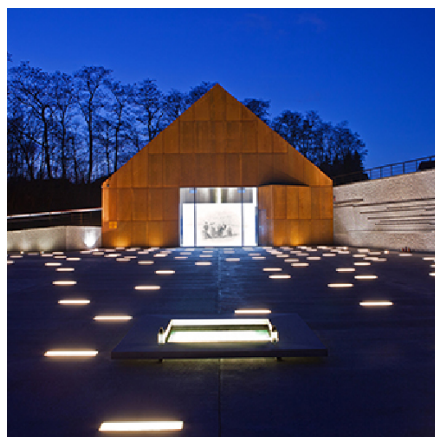

Muzeum Polaków Ratujących Żydów
im. Rodziny Ulmów, Markowa, Polska

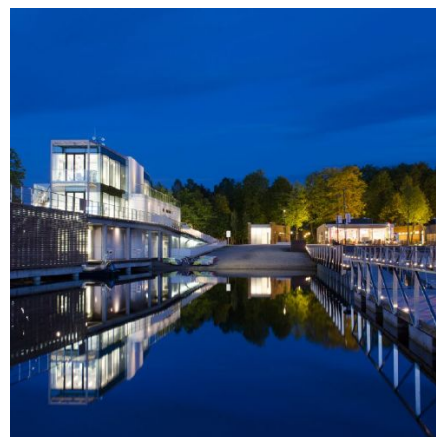

Całoroczne Centrum Sportowo-
Rekreacyjne nad Jez. Krzywym, Plaža
Miejska, Olsztyn, Polska



Centrum Nanotechnologii-
Politechnika, Gdańsk, Polska

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9339.02ELW	4 282lm	34 W	126lm/W	3000K	≥80	17 kg	1500x200x150mm
9339.03ELW	4 461lm	34 W	126lm/W	3000K	≥80	17 kg	1500x200x150mm
9339.04ELW	4 646lm	34 W	126lm/W	4 000K	≥80	17 kg	1500x200x150mm
9340.02ELW	6 423lm	50W	126lm/W	2700K	≥80	17 kg	1500x200x150mm
9340.03ELW	6 691lm	50W	126lm/W	3000K	≥80	17 kg	1500x200x150mm
9340.04ELW	6 970lm	50W	126lm/W	4 000K	≥80	17 kg	1500x200x150mm
9339.01ELW	4 135lm	34 W	122lm/W	2200K	≥70	17 kg	1500x200x150mm
9339.01ELW	6 203lm	50W	124 lm/W	2200K	≥70	17 kg	1500x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	124.00	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	125.00	