



NAIK 140



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 9W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 17W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10
Maximale Belastung:	5000kg - statisch, 2000kg -30km/h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W, 17W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 9W, 17W:	1165 lm, 2331 lm
Lichtausbeute światła z Leuchte 9W, 17W:	137 lm/W

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabe-
index: CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage:
CRI>90)

Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Illuminacja murów Zamku w Malborku
oraz strefa bulwaru nad Nogatem




Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,
Gdańsk



Maty Młyn w Gdańsku



Brama Zielona, Gdańsk

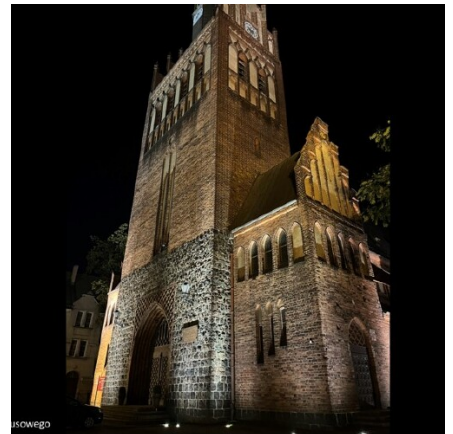

Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Gdańsku



Kościół pw. Św. Elżbiety, Gdańsk



Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej w Gdańsku

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9136.02ELW	1019lm	9W	2700K	≥80	3,5kg	Ø200H=146mm	300x380x200mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9136.03ELW	1095lm	9W	3000K	≥80	3,5kg	Ø200H=146mm	300x380x200mm
9136.04ELW	1165lm	9W	4000K	≥80	3,5kg	Ø200H=146mm	300x380x200mm
9141.02ELW	2037lm	17W	2700K	≥80	3,5kg	Ø200H=146mm	300x380x200mm
9141.03ELW	2191lm	17W	3000K	≥80	3,5kg	Ø200H=146mm	300x380x200mm
9141.04ELW	2331lm	17W	4000K	≥80	3,5kg	Ø200H=146mm	300x380x200mm
9136.01ELW	987lm	9W	2200K	≥70	3,5kg	Ø200H=146mm	300x380x200mm
9141.01ELW	1974lm	17W	2200K	≥70	3,5kg	Ø200H=146mm	300x380x200mm

Zubehör


IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.04



Quadratischer Rahmen

Katalognummer 90.32

