


NAIK 140 LV



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 8W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 16W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10
Maximale Belastung:	5000kg - statisch, 2000kg -30km/h

Elektrische Daten:


Nennspannung 8W:	350mA, max. 25V DC
Nennspannung 16W:	700mA, max. 25V DC
Nennleistung der Leuchte:	8W, 16W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 8W, 16W:	1165 lm, 2331 lm
Lichtausbeute światła z Leuchte 8W, 16W:	146 lm/W

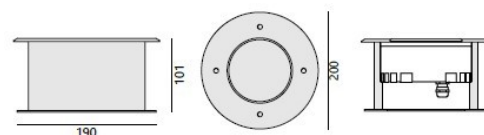

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabe-
index: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Iluminacja murów Zamku w Malborku
oraz strefa bulwaru nad Nogatem




Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,
Gdańsk



Mały Młyn w Gdańsku



Brama Zielona, Gdańsk

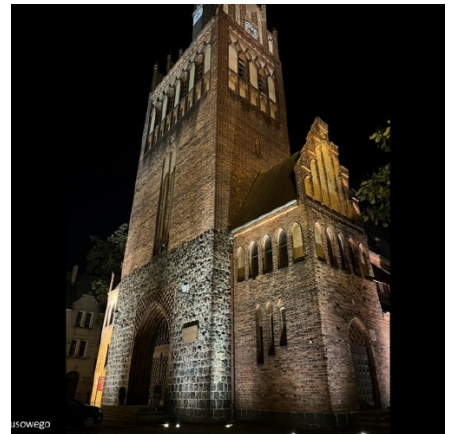

Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Gdańsku



Kościół pw. Św. Elżbiety, Gdańsk

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
90201.21314 1L	1019lm	8W	2700K	≥80	2,3kg	Ø200H=101mm	250x250x150mm
90201.31314 1L	1095lm	8W	3000K	≥80	2,3kg	Ø200H=101mm	250x250x150mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
90201.41314 1L	1165lm	8W	4000K	≥80	2,3kg	Ø200H=101mm	250x250x150mm
90201.22214 1L	2037lm	16W	2700K	≥80	2,3kg	Ø200H=101mm	250x250x150mm
90201.32214 1L	2191lm	16W	3000K	≥80	2,3kg	Ø200H=101mm	250x250x150mm
90201.42214 1L	2331lm	16W	4000K	≥80	2,3kg	Ø200H=101mm	250x250x150mm
90201.11314 1L	987lm	8W	2200K	≥70	2,3kg	Ø200H=101mm	250x250x150mm
90201.12214 1L	1974lm	16W	2200K	≥70	2,3kg	Ø200H=101mm	250x250x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00




IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.04



kwadratowa Rahmen

Katalognummer 90.32

