


NAIK 140 RGBW LV




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10
Maximale Belastung:	5000kg - statisch, 2000kg -30km/h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	max. 4x350mA, max. 4x12V DC
Nennleistung der Leuchte:	16W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 8x0,3mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	siehe Anleitung im Bereich

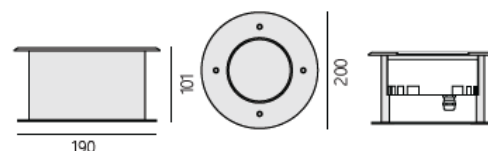

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen. Dank RGBW-Technologie kann die Außenwirkung des Objekts gezielt gestaltet oder können geeignete Details hervorgehoben werden.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
914 6.05L	14 19lm	16W	≥80	1,7 kg	Ø 140mm H=185mm	250x250x150mm

Zubehör


IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.04



Quadratischer Rahmen

Katalognummer 90.32

