



NAIK 200



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 25W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 47W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10
Maximale Belastung:	5000kg - statisch, 2000kg -30km/h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	25W, 47W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 25W, 47W:	3205 lm, 6409 lm
Lichtausbeute światła z Leuchte 25W, 47W:	136 lm/W

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabe-
index: CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage:
CRI>90)

Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Illuminacja murów Zamku w Malborku
oraz strefa bulwaru nad Nogatem




Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,
Gdańsk



Maty Młyn w Gdańsku



Brama Zielona, Gdańsk

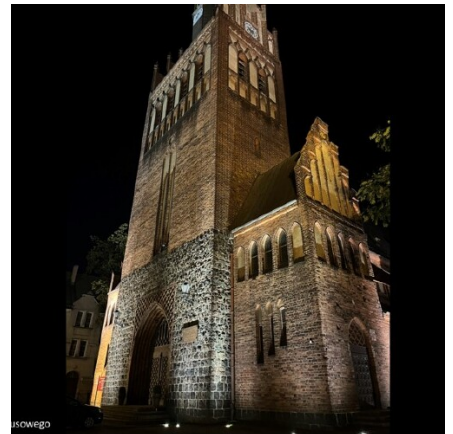

Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Gdańsku



Kościół pw. Św. Elżbiety, Gdańsk



Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej w Gdańsku

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9091.02ELW	2802lm	25W	2700K	≥80	8,3kg	Ø260H=146mm	300x380x200mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9091.03ELW	3012lm	25W	3000K	≥80	8,3kg	Ø260H=146mm	300x380x200mm
9091.04ELW	3205lm	25W	4000K	≥80	8,3kg	Ø260H=146mm	300x380x200mm
9092.02ELW	5603lm	47W	2700K	≥80	8,3kg	Ø260H=146mm	300x380x200mm
9092.03ELW	6025lm	47W	3000K	≥80	8,3kg	Ø260H=146mm	300x380x200mm
9092.04ELW	6409lm	47W	4000K	≥80	8,3kg	Ø260H=146mm	300x380x200mm
9091.01ELW	2714lm	25W	2200K	≥70	8,3kg	Ø260H=146mm	300x380x200mm
9092.01ELW	5427lm	47W	2200K	≥70	8,3kg	Ø260H=146mm	300x380x200mm

Zubehör


IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.07



Quadratischer Rahmen

Katalognummer 90.33

