



NAIK 200 LV



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 22W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 44W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10
Maximale Belastung:	5000kg - statisch, 2000kg -30km/h

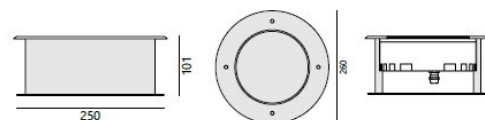

Elektrische Daten:

Nennspannung 22W:	350mA, max. 65V DC
Nennspannung 44W:	700mA, max. 65V DC
Nennleistung der Leuchte:	22W, 44W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 22W, 44W:	3205 lm, 6409 lm
Lichtausbeute światła z Leuchte 22W,44W:	146 lm/W

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabe-
index: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Illuminacja murów Zamku w Malborku
oraz strefa bulwaru nad Nogatem




Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,
Gdańsk



Maty Młyn w Gdańsku



Brama Zielona, Gdańsk

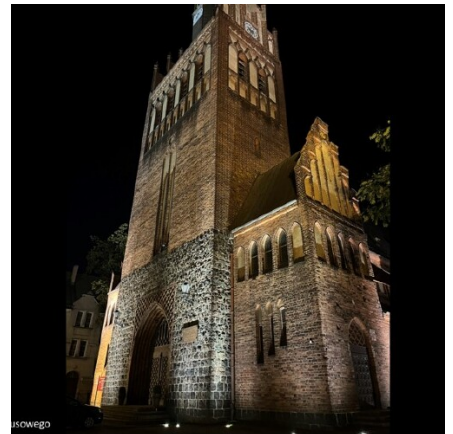

Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Gdańsku



Kościół pw. Św. Elżbiety, Gdańsk



Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej w Gdańsku

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
90201.236201L	2802lm	22W	2700K	≥80	7,5kg	Ø260H=101mm	4 00x4 00x280mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
90201.336201L	3012lm	22W	3000K	≥80	7,5kg	Ø260H=101mm	400x400x280mm
90201.436201L	3205lm	22W	4000K	≥80	7,5kg	Ø260H=101mm	400x400x280mm
90201.260201L	5603lm	44W	2700K	≥80	7,5kg	Ø260H=101mm	400x400x280mm
90201.360201L	6025lm	44W	3000K	≥80	7,5kg	Ø200H=101mm	400x400x280mm
90201.460201L	6409lm	44W	4000K	≥80	7,5kg	Ø200H=101mm	400x400x280mm
90201.136201L	2714lm	22W	2200K	≥70	7,5kg	Ø260H=101mm	400x400x280mm
90201.160201L	5427lm	44W	2200K	≥70	7,5kg	Ø260H=101mm	400x400x280mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00




IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.07



Quadratischer Rahmen

Katalognummer 90.33

