

# NAIK 200 RGBW LV



## Allgemeine Daten:

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Leuchtengehäuse:           | Aluminium/Edelstahl                  |
| Montageart:                | Bodeneinbau                          |
| Schutzart IP:              | 67                                   |
| Betriebstemperaturbereich: | od -40° do +50°                      |
| Lebensdauer L80B10:        | 100 000h                             |
| Stoßfestigkeit IK:         | 10                                   |
| Maximale Belastung:        | 5000kg - statisch, 2000kg<br>-30km/h |

## Elektrische Daten:



|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Nennspannung:             | max. 4x350mA, max. 4x27V DC                 |
| Nennleistung der Leuchte: | 36W                                         |
| Schutzklasse:             | III                                         |
| Anschluss:                | Leitung 8x0,3mm <sup>2</sup>                |
| Verdrahtung:              | Endverdrahtung                              |
| Leitung Anschluss:        | 0,5m                                        |
| Dimmung:                  | Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi                 |
| Netzteil:                 | separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte |

## Optische Daten:

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Optik:           | Linse                     |
| Material:        | PMMA                      |
| Lichtemission:   | direkt                    |
| Lichtverteilung: | symmetrisch, asymmetrisch |

## Lichttechnische Daten:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lichtquelle:        | LED    |
| Lichtstromtoleranz: | +/-10% |

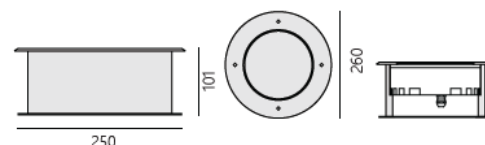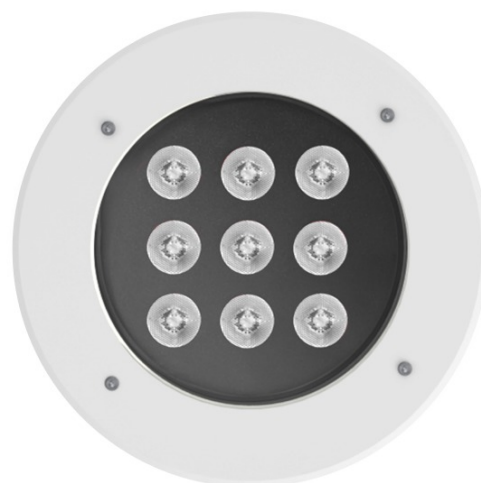

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen. Dank RGBW-Technologie kann die Außenwirkung des Objekts gezielt gestaltet oder können geeignete Details hervorgehoben werden.

| Art.-Nr. | Leuchtenlichtstrom | Leistung | CRI/RA | Gewicht | Abmessungen    | Kartonmaß     |
|----------|--------------------|----------|--------|---------|----------------|---------------|
| 9147.05L | 3192lm             | 36W      | ≥80    | 3,7 kg  | Ø200mm H=233mm | 400x400x280mm |

## Zubehör


IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.07



Quadratischer Rahmen

Katalognummer 90.33

