


NAIK 350


Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 80W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 105W:	od -40° do +50°
Betriebstemperatur-Bereich für 165W:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

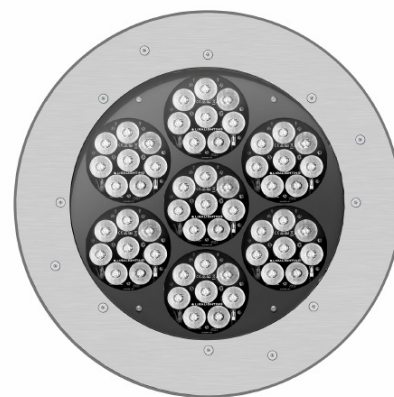

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	1m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12mm
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
9562.02ELW	9635lm	80W	120lm/W	2700K	≥80
9562.03ELW	10036lm	80W	125lm/W	3000K	≥80
9562.04ELW	10454lm	80W	131lm/W	4000K	≥80
9563.02ELW	12846lm	105W	122lm/W	2700K	≥80
9563.03ELW	13381lm	105W	127lm/W	3000K	≥80
9563.04ELW	13939lm	105W	133lm/W	4000K	≥80
9564.02ELW	19323lm	165W	117lm/W	2700K	≥80
9564.03ELW	20128lm	165W	122lm/W	3000K	≥80
9564.04ELW	20967lm	165W	127lm/W	4000K	≥80
9562.01ELW	8592lm	80W	107lm/W	2200K	≥70
9563.01ELW	11456lm	105W	109lm/W	2200K	≥70
9564.01ELW	17232lm	165W	104lm/W	2200K	≥70