

NAIK 50



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 2W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 3W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe-index CRI:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstrom-toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC, 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz, DC
Schutzklasse:	I, III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung:	0,5m
Anschluss:	
Netzteil:	in der Leuchte



Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Iluminacja murów Zamku w Malborku
oraz strefa bulwaru nad Nogatem




Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,
Gdańsk



Maty Młyn w Gdańsku



Brama Zielona, Gdańsk

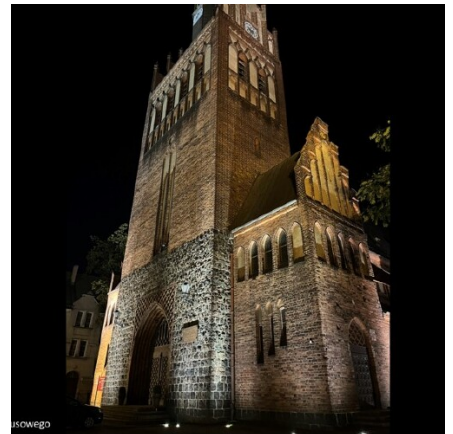

Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Gdańsku



Kościół pw. Św. Elżbiety, Gdańsk



Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej w Gdańsku


Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9467.020L	120lm	2W (230V)	2700K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
94 67.030L	125lm	2W (230V)	3000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
94 67.040L	130lm	2W (230V)	4000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
94 68.020L	240lm	3W (230V)	2700K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
94 68.030L	250lm	3W (230V)	3000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
94 68.040L	261lm	3W (230V)	4000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
94 68.120L	240lm	3W (24 V)	2700K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
94 68.130L	250lm	3W (24 V)	3000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
94 68.140L	261lm	3W (24 V)	4000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
94 67.010L	116lm	2W (230V)	2200K	≥70	0,4 kg	200x200x200mm
94 68.010L	232lm	3W (230V)	2200K	≥70	0,4 kg	200x200x200mm
94 68.110L	232lm	3W (24 V)	2200K	≥70	0,4 kg	200x200x200mm

Zubehör

Wabenraster (Blendschutz)

90.11



Quadratischer Rahmen

90.30



IP68-Steckverbinder, 3-polig

124.00



IP67-Abzweigung

90.10

