

NAIK 50 LV



Allgemeine Daten:

Montageart:	Bodeneinbau
Gehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Betriebstemperatur-Bereich für 1W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 2W:	od -40° do +50°
Schutzart IP:	IP67
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	1W / 350mA, 2W / 700mA, max. 3V DC
Nennleistung der Leuchte:	1W, 2W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

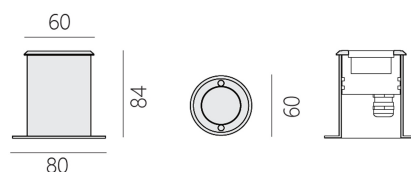

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Iluminacja murów Zamku w Malborku
oraz strefa bulwaru nad Nogatem




Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,
Gdańsk




Mały Młyn w Gdańsku



Brama Zielona, Gdańsk

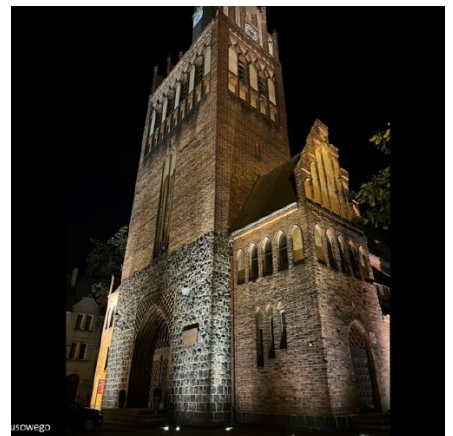

Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Gdańsku

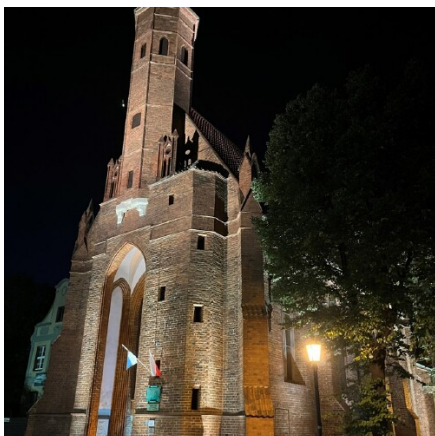

Kościół pw. Św. Elżbiety, Gdańsk



Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej w Gdańsku

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9137.020L	120lm	1W	114lm/W	2700K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
9137.030L	125lm	1W	114lm/W	3000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
9137.040L	130lm	1W	114lm/W	4000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
9138.020L	240lm	2W	115lm/W	2700K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
9138.030L	250lm	2W	115lm/W	3000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
9138.040L	261lm	2W	115lm/W	4000K	≥80	0,4 kg	200x200x200mm
9137.010L	116lm	1W	116lm/W	2200K	≥70	0,4 kg	200x200x200mm
9138.010L	232lm	2W	116lm/W	2200K	≥70	0,4 kg	200x200x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00




IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.11



Quadratischer Rahmen

Katalognummer 90.30

