

NAIK 90




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium/Edelstahl
Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 3,5W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 7W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10
Maximale Belastung:	5000kg - statisch, 2000kg -30km/h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Nennleistung der Leuchte:	3,5W, 7W
Schutzklasse:	I; III
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² ; 2x1mm ²
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	in der Leuchte

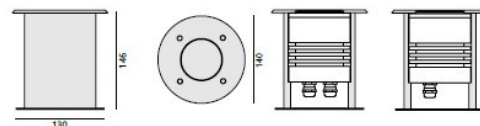

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 3,5W, 7W:	437 lm, 874 lm
Lichtausbeute światła z Leuchte 3,5W, 7W:	124 lm/W

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabe- index:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:	6500K, amber, rot blau, grün
--------------	---------------------------------

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Iluminacja murów Zamku w Malborku
oraz strefa bulwaru nad Nogatem




Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,
Gdańsk



Maty Młyn w Gdańsku



Brama Zielona, Gdańsk

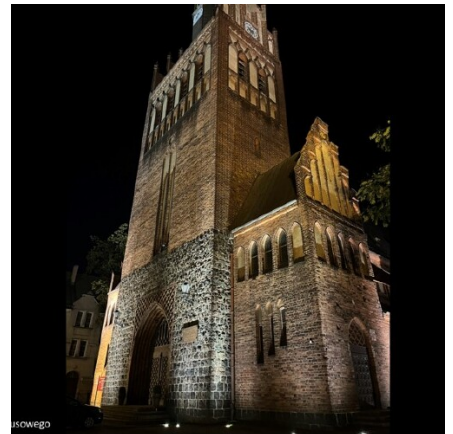

Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Gdańsku



Kościół pw. Św. Elżbiety, Gdańsk



Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej w Gdańsku

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9135.020LW	382lm	3,5W	2700K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9135.030LW	411lm	3,5W	3000K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9135.040LW	437lm	3,5W	4000K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9140.020LW	764lm	7W	2700K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9140.030LW	822lm	7W	3000K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9140.040LW	874lm	7W	4000K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9140.120LW	764lm	7W (24V)	2700K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9140.130LW	822lm	7W (24V)	3000K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9140.140LW	874lm	7W (24V)	4000K	≥80	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9135.010LW	370lm	3,5W	2200K	≥70	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9140.010LW	740lm	7W	2200K	≥70	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm
9140.110LW	740lm	7W (24V)	2200K	≥70	1,9kg	Ø140 H=146mm	200x200x200mm

Zubehör


IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.01



Quadratischer Rahmen

Katalognummer 90.31

