

NAIK 90 GU10



Mechanische Daten:


Montageart:	Bodeneinbau
Gehäusekörper:	Aluminium/Edelstahl
Netzteil:	in der Leuchte
Maximale Belastung:	5000kg - statisch, 2000kg -30km/h

Optische Daten:

Lichtquelle enthalten:	nein
Quellentyp:	LED GU10
Anschluss:	Durchgangs- oder Endverdrahtung

Weitere Daten:

Anwendung:	Beleuchtung von Fassaden und weiteren Architekturelemente
------------	--

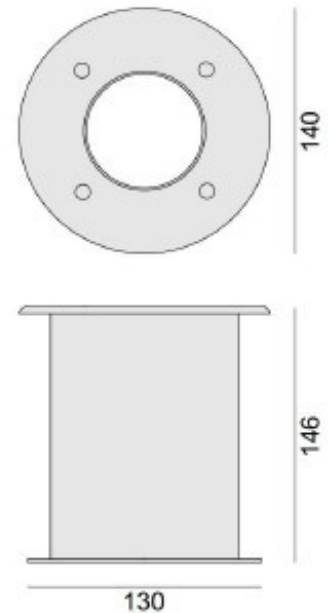

Naik GU10 ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

Art.-Nr.	Lichtquelle	Leistung	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9053.091W	LED GU10	max. 35W	2,45kg	Ø140 H=146mm	160x160x160mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00

