


# NAIK 90 LV




## Allgemeine Daten:

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Leuchtengehäuse:                   | Aluminium/Edelstahl               |
| Montageart:                        | Bodeneinbau                       |
| Schutzart IP:                      | 67                                |
| Betriebstemperatur-Bereich für 3W: | od -40° do +55°                   |
| Betriebstemperatur-Bereich für 6W: | od -40° do +50°                   |
| Lebensdauer L80B10:                | 100 000h                          |
| Stoßfestigkeit IK:                 | 10                                |
| Maximale Belastung:                | 5000kg - statisch, 2000kg -30km/h |



## Elektrische Daten:

|                           |                                             |     |    |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----|----|
| Nennspannung 3W:          | 350mA, max. 10V DC 700mA,                   |     |    |
| Nennspannung 6W:          | max.                                        | 10V | DC |
| Nennleistung der Leuchte: | 3W, 6W                                      |     |    |
| Schutzklasse:             | III                                         |     |    |
| Anschluss:                | Leitung 2x1mm <sup>2</sup>                  |     |    |
| Verdrahtung:              | Endverdrahtung                              |     |    |
| Leitung Anschluss:        | 0,5m                                        |     |    |
| Dimmung:                  | Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi.                |     |    |
| Netzteil:                 | separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte |     |    |

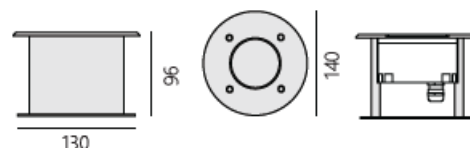

## Optische Daten:

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Optik:           | Linse                     |
| Material:        | PMMA                      |
| Lichtemission:   | direkt                    |
| Lichtverteilung: | symmetrisch, asymmetrisch |

## Lichttechnische Daten:

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Lichtquelle:                           | LED            |
| Leuchten-Leuchte 3W,6W:                | 437 lm, 874 lm |
| Lichtausbeute światła z Leuchte 3W,6W: | 146 lm/W       |

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90) |
| Farbtoleranz<br>SDCM:     | SDCM<3                       |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | +/-10%                       |

Naik ist eine Uplight-Leuchte zur einfachen Montage in Gehwegen, Fußgängerzonen und Plätzen. Ideal zur Beleuchtung von Fassaden und anderen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, der Außenring aus Edelstahl. Gehärtetes Glas 8mm. Die Leuchte Naik ermöglicht die Planung dynamischer Lichtszenen.

## Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Iluminacja murów Zamku w Malborku  
oraz strefa bulwaru nad Nogatem




Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,  
Gdańsk



Mały Młyn w Gdańsku



Brama Zielona, Gdańsk

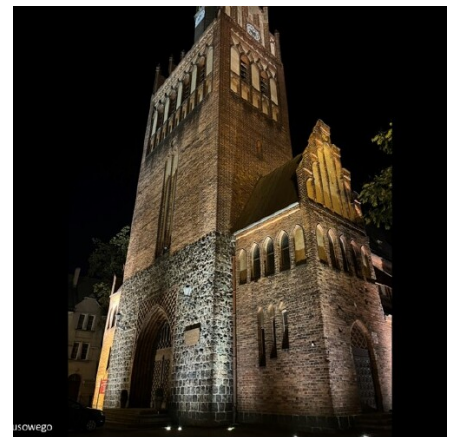

Kościół pw. Najświętszego Serca  
Jezusowego w Gdańsku



Kościół pw. Św. Elżbiety, Gdańsk



Kościół pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku

| Art.-Nr.      | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht | Abmessungen | Kartonmaß     |
|---------------|--------------------|----------|----------------|--------|---------|-------------|---------------|
| 90201.24 91L  | 382lm              | 3W       | 27 00K         | ≥80    | 1,1kg   | Ø140 H=96mm | 200x200x200mm |
| 90201.34 91L  | 4 11lm             | 3W       | 3000K          | ≥80    | 1,1kg   | Ø140 H=96mm | 200x200x200mm |
| 90201.4 4 91L | 4 37lm             | 3W       | 4 000K         | ≥80    | 1,1kg   | Ø140 H=96mm | 200x200x200mm |
| 90201.28 91L  | 7 64lm             | 6W       | 27 00K         | ≥80    | 1,1kg   | Ø140 H=96mm | 200x200x200mm |
| 90201.38 91L  | 8 22lm             | 6W       | 3000K          | ≥80    | 1,1kg   | Ø140 H=96mm | 200x200x200mm |
| 90201.4 8 91L | 8 7 4lm            | 6W       | 4 000K         | ≥80    | 1,1kg   | Ø140 H=96mm | 200x200x200mm |
| 90201.14 91L  | 37 0lm             | 3W       | 2200K          | ≥70    | 1,1kg   | Ø140 H=96mm | 200x200x200mm |
| 90201.18 91L  | 7 4 0lm            | 6W       | 2200K          | ≥70    | 1,1kg   | Ø140 H=96mm | 200x200x200mm |

## Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00




IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.01



Quadratischer Rahmen

Katalognummer 90.31

