

Discovery Walk


Discovery Walk is a recessed luminaire. Its design and components ensure high mechanical strength and resistance to tough weather conditions. Aluminium construction, IK10 impact resistance class and IP67 ingress protection class make the luminaire suitable for illuminating pathways, monuments, pavements and building facades.

Discovery Walk to oprawa wpuszczana w podłoże. Jej konstrukcja i zastosowane komponenty zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz trudne warunki pogodowe. Konstrukcja aluminiowa, klasa odporności na uderzenia IK10, klasa szczelności IP67 sprawia, że oprawa sprawdzi się w oświetleniu ścieżek, pomników, chodników oraz iluminacji elewacji budynków



IP67

IK10

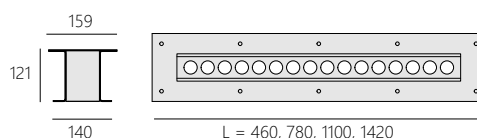

general data

luminaire body	aluminum/inox
mounting type	in-ground
ingress protection IP	67
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	min. 9W-max. 50W
protection class	I
connection	wire 3x1mm ² (5x0.75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	min. 1162lm-max. 6970lm
luminous efficacy from luminaire	min. 116lm/W-max. 139lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium/inox
typ montażu	dogruntowa
klasa szczelności IP	67
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenie IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	min. 9W-max. 50W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny, asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy	min. 11162lm-max. 6970lm
skuteczność świetlna z oprawy	min. 119lm/W-max. 139lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

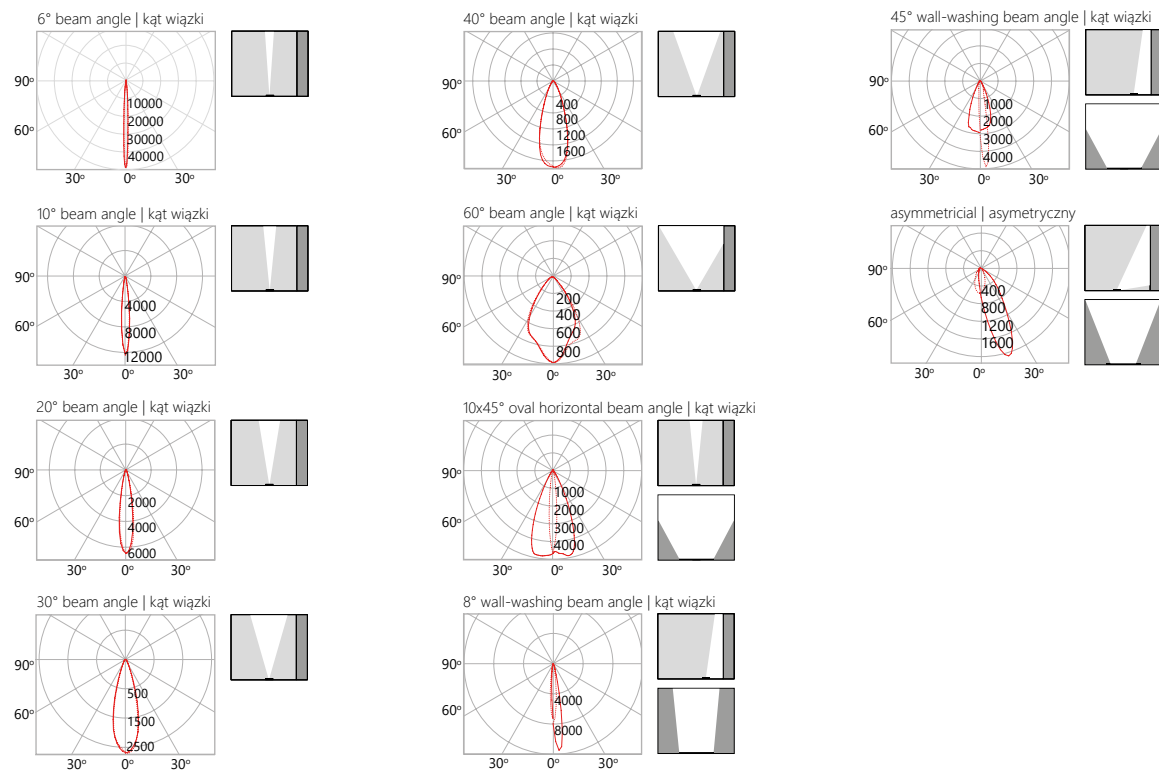

accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe



125.00
connector IP68 5-pole
złącze IP68 5-polowe

K - colour temperature | temperatura barwowa



2700K



3000K



4000K

E - electronics | elektronika



ON-OFF



DALI

finishes | wykończenia



inox

L - beam angle | kąt wiązki



10°



20°



30°



40°



60°



10x45°
oval horizontal



8°
wall-washing



45°
wall-washing



asymmetrical
asymetryczny

W - wiring | okablowanie



through
przelotowe



standard
nieprzelotowe

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9333.0KELW	460mm	9W	1162lm	5kg	550x200x150mm
9334.0KELW	460mm	13W	1742lm	5kg	550x200x150mm
9335.0KELW	780mm	17W	2323lm	10kg	900x200x150mm
9336.0KELW	780mm	25W	3485lm	10kg	900x200x150mm
9337.0KELW	1100mm	26W	3485lm	12,5kg	1200x200x150mm
9338.0KELW	1100mm	38W	5227lm	12,5kg	1200x200x150mm
9339.0KELW	1420mm	34W	4646lm	17kg	1500x200x150mm
9340.0KELW	1420mm	50W	6970lm	17kg	1500x200x150mm