
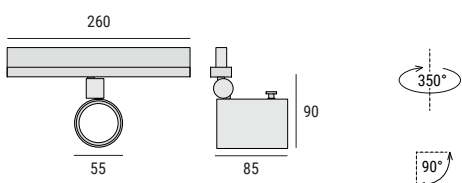



## ZIPPER 55



on request  
na zapytanie




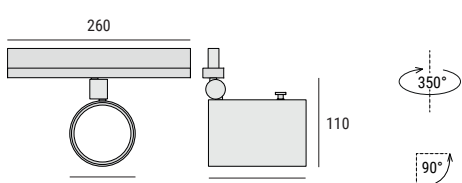

	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka	weight waga	box karton
	2076.020C	607lm	2700K	6W	101lm/W	track 230V	10°-60°	0,4kg	300x200x120mm
	2076.030C	632lm	3000K	6W	105lm/W	track 230V	10°-60°	0,4kg	300x200x120mm
	2076.040C	658lm	4000K	6W	110lm/W	track 230V	10°-60°	0,4kg	300x200x120mm
									
 <p>10°-60° beam angle range zakres kąta wiązki</p>									

## ZIPPER 75



on request  
na zapytanie



	code kod	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire power moc oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka	weight waga	box karton
	2077.02EC	1369lm	2700K	12W	114lm/W	track 230V	10°-60°	0,5kg	300x200x120mm
	2077.03EC	1427lm	3000K	12W	119lm/W	track 230V	10°-60°	0,5kg	300x200x120mm
	2077.04EC	1486lm	4000K	12W	124lm/W	track 230V	10°-60°	0,5kg	300x200x120mm
									
 <p>10°-60° beam angle range zakres kąta wiązki</p>									

E - electronics/elektronika

on request/na zapytanie

ZIPPER 75 **0** on/off **D** DALI



C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03	05	other colours inne wykończenia
white biały	black czarny	

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71  
szynoprzewód 230V/48V str.70/71