
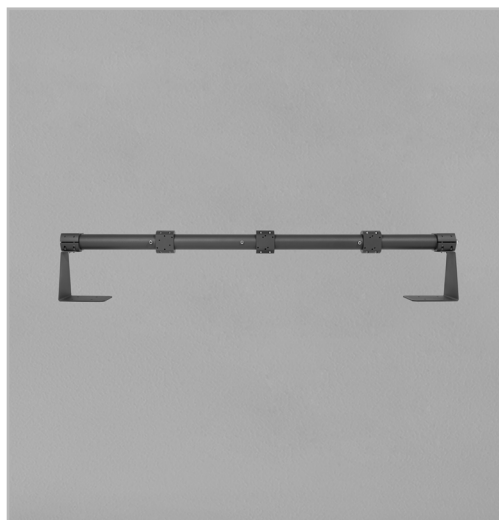


System Piston

Outdoor mounting rail for Piston projectors. For luminaires requiring an external power supply, it is possible to place a collective power supply inside the holder. The rail fits perfectly in places where it is required to maintain high aesthetics of the installation for building illumination.

Zewnętrzna, szczelna szyna (IP67) do instalowania projektorów typu Piston. Do opraw wymagających zastosowania zewnętrznego zasilacza, istnieje możliwość umieszczenia zbiorczego zasilacza wewnątrz uchwytu. Szyna idealnie komponuje się w miejscach gdzie wymagane jest zachowanie wysokiej estetyki instalacji do iluminacji budynku.

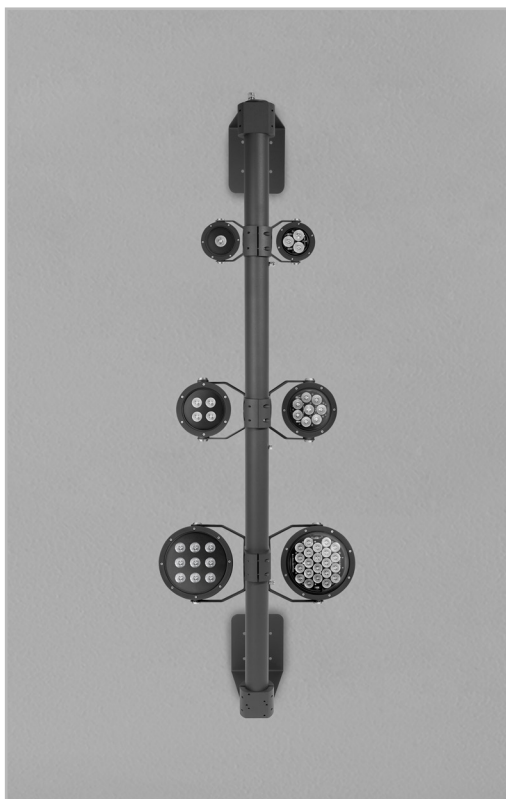

IP67

IK 10



CE

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	to the ground
ingress protection IP	67
operating temperature range	from -40° to +30°
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
protection class	I
connection	wire 3x0,75mm ² , (5x0,75mm ²)
wiring	No
connection wire	0,5m

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	do podłoża
klasa szczelności IP	67
zakres temperatury pracy	od -40° do +30°
odporność na uderzenia IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x0,75mm ² , (5x0,75mm ²)
okablowanie	Nie
przewód przyłączeniowy	0,5m

C - finishes | wykończenia



white
biały



light grey
jasny szary



grey graphite
szary grafit



anthracite
antracyt



grey
szary



black
czarny

code
kod

high
wysokość

weigh
waga

box
karton

90.12C

1535mm

5,4kg

170x270x1600mm