

CHET



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Optische Daten:


Optisches System:	Reflektor
Material:	PC
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	wallwasher

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index CRI:	>80 , >90
Lichtstrom- toleranz:	+/- 10%
Farbtoleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	ON/OFF, DALI, Casambi
Anschluss:	2x1mm ² (4x1mm ² DALI)
Verdrahtung:	nicht durchverdrahtet

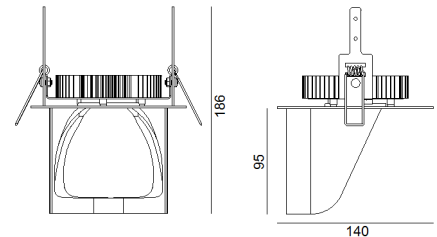

CHET ist eine moderne und hochfunktionale Beleuchtungslösung für die effiziente Beleuchtung von Wänden und vertikalen Flächen. Dank fortschrittlicher Wallwasher-Technologie gewährleistet die Leuchte eine gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Wandhöhe, reduziert Unregelmäßigkeiten in der Beleuchtung und minimiert Schattenbildung. Die Wallwasher-Technologie basiert auf einem speziell entwickelten Reflektor, der den Lichtstrom im passenden Winkel lenkt und eine homogene Ausleuchtung der Fläche ermöglicht. So können architektonische Details, Texturen und Farben auf beleuchteten Wänden präzise hervorgehoben werden. CHET eignet sich für Galerien, Museen, Büros und Hotels, in denen Lichtqualität und visuelle Wirkung zählen. Darüber hinaus ist die Leuchte ideal für Verkaufspräsentationen, da sie Produkte attraktiv und wirksam hervorhebt und zur Aufmerksamkeit der Kunden sowie zu einer verkaufsfördernden Atmosphäre beiträgt.

E - Elektronik
O - on/off
D - DALI
C- CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/Ra
4 091.02EC	27 69lm	27 W	103lm/W	27 00K	>80
4 091.03EC	29 45lm	27 W	109lm/W	3000K	>80
4 091.04 EC	3133lm	27 W	116lm/W	4 000K	>80
4 091.12EC	2685lm	27 W	99lm/W	27 00K	>90
4 091.13EC	27 69lm	27 W	103lm/W	3000K	>90
4 091.14 EC	2977 lm	27 W	110lm/W	4 000K	>90