



Bri Wall Fix Microprismatic Diffuser



	code kod	length długość	luminous flux strumień z oprawy	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power						
	7017.023EC	680mm	11W	1155lm	3000K	112lm/W	<22
	7017.024EC	680mm	11W	1229lm	4000K	112lm/W	<22
	7017.033EC	960mm	16W	1732lm	3000K	119lm/W	<22
	7017.034EC	960mm	16W	1842lm	4000K	119lm/W	<22
	7017.043EC	1240mm	20W	2309lm	3000K	123lm/W	<22
	7017.044EC	1240mm	20W	2456lm	4000K	123lm/W	<22
	7017.053EC	1520mm	25W	2886lm	3000K	125lm/W	<22
	7017.054EC	1520mm	25W	3071lm	4000K	125lm/W	<22
	high power						
	7016.023EC	680mm	15W	1592lm	3000K	110lm/W	<24
	7016.024EC	680mm	15W	1693lm	4000K	110lm/W	<24
	7016.033EC	960mm	22W	2387lm	3000K	115lm/W	<24
	7016.034EC	960mm	22W	2540lm	4000K	115lm/W	<24
	7016.043EC	1240mm	29W	3184lm	3000K	118lm/W	<24
	7016.044EC	1240mm	29W	3387lm	4000K	118lm/W	<24
	7016.053EC	1520mm	36W	3979lm	3000K	119lm/W	<24
	7016.054EC	1520mm	36W	4233lm	4000K	119lm/W	<24
							
	680-1520						

Bri Wall Fix Opal Diffuser

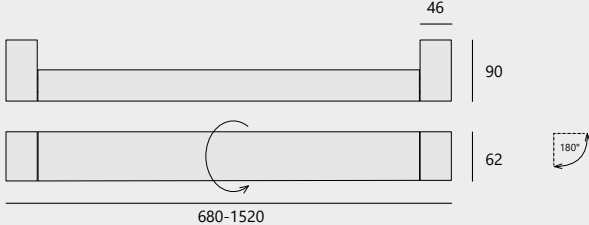

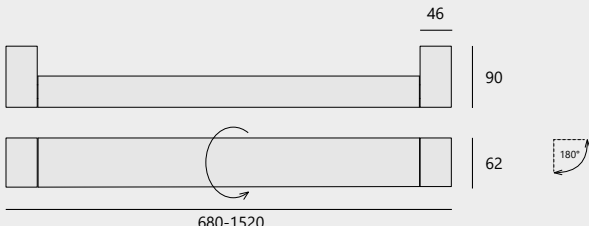	code kod	length długość	luminous flux strumień z oprawy	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power						
	7015.023EC	680mm	11W	1038lm	3000K	100lm/W	<26
	7015.024EC	680mm	11W	1104lm	4000K	100lm/W	<26
	7015.033EC	960mm	16W	1556lm	3000K	107lm/W	<26
	7015.034EC	960mm	16W	1655lm	4000K	107lm/W	<26
	7015.043EC	1240mm	20W	2075lm	3000K	110lm/W	<26
	7015.044EC	1240mm	20W	2207lm	4000K	110lm/W	<26
	7015.053EC	1520mm	25W	2593lm	3000K	113lm/W	<26
	7015.054EC	1520mm	25W	2759lm	4000K	113lm/W	<26
	high power						
	7005.023EC	680mm	15W	1430lm	3000K	99lm/W	<28
	7005.024EC	680mm	15W	1521lm	4000K	99lm/W	<28
	7005.033EC	960mm	22W	2145lm	3000K	103lm/W	<28
	7005.034EC	960mm	22W	2282lm	4000K	103lm/W	<28
	7005.043EC	1240mm	29W	2861lm	3000K	106lm/W	<28
	7005.044EC	1240mm	29W	3043lm	4000K	106lm/W	<28
	7005.053EC	1520mm	36W	3576lm	3000K	107lm/W	<28
	7005.054EC	1520mm	36W	3804lm	4000K	107lm/W	<28
							
	680-1520						

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

