

BRI DEER BLACK TUNABLE WHITE UGR<14

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Linsen
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

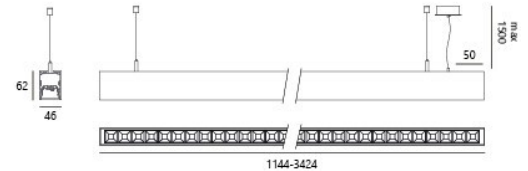


Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi



L - optyka

50 - 50°

80 - 80°

C - Farbe

zawieszona

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1104.0504TWELC	2219lm	18W	123lm/W	1144 mm	<14
1104.0508TWELC	4437lm	34W	131lm/W	2284 mm	<14
1104.0512TWELC	6656lm	50W	133lm/W	3424 mm	<14